


**Serie 2, Falra szerelhető páraelszívó,
80 cm, Fekete üveg
DWK85DK60**



A

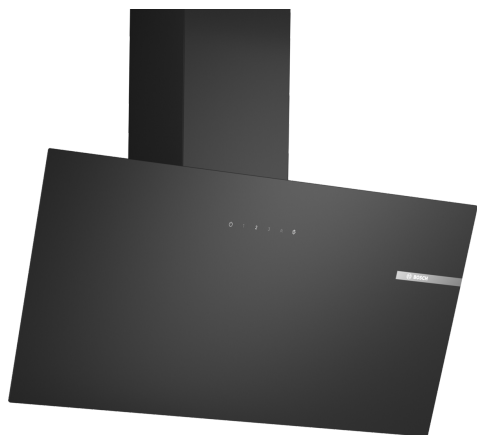

Különleges (megvásárolható) tartozék

DWZ1GK1A2 Normál szűrőbetét (csere)
DWZ1GK1U2 Normál szűrő szett
HEZG9AS00S Adapter

**A ferde páraelszívó Touch Select Basic
vezérléssel és alacsony zajszintű motorral
a szag- és zajmentes konyháért.**

- **Alacsony zajszintű motor:** nyugodt főzési élmény maximális páraelszívó teljesítmény és alacsony zajszint mellett.
- **Intenzív fokozat visszaállítás funkcióval:** automatikusan visszaállítja a páraelszívó teljesítményét a normál sebességbeállításra
- **Touch Select Basic vezérlés:** az érintésvezérlőn könnyen kiválaszthatja a megfelelő beállításokat.
- **LED-világítás:** az energiatakarékos lámpák tökéletes megvilágítást biztosítanak a főzőlap területén.
- **Szűrőtelítettség:** automatikusan emlékeztet a szűrők tisztítására és cseréjére

Műszaki adatok

Kiviteli mód: Wall-mounted
Csatlakozókábel hossza: 150.0 cm
Magasság: 375 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: 450 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött: 650 mm
Nettó súly: 11.7 kg
Vezérlési mód: Elektronikus
Sebességi fokozatok száma: 3-stages + intensive setting
Maximális légszállítás: 430 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód: 550.0 m³/h
Maximális légkeverés: 445 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód: .. 550 m³/h
Lámpák száma (db): 2
Zajszint: 60 dB(A) re 1 pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője: 150 mm
Zsírszűrő anyaga: Mosható alumínium
EAN-kód: 4242005396283
Teljesítmény: 223 W
Biztosíték: 4 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50 Hz
Dugós csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód: Falra szerelhető szabadonálló



Serie 2, Falra szerelhető páraelszívó, 80 cm, Fekete üveg DWK85DK60

A ferde páraelszívó Touch Select Basic vezérléssel és alacsony zajszintű motorral a szag- és zajmentes konyháért.

Design:

- Döntött ernyős kivitel
- Fali elszívó
- Üveg felület: fekete üveg, nyomtatott
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- A belső keringtetés üzemmódhoz Belső keringtetés csomag (külön megvásárolható) szükséges

Általános tulajdonságok:

- Váltóáramú motor
- 2 x LED 3W
- Színhőmérséklet: 4000 °K
- Fényerő: 127 lux
- 1 fém zsírszűrő(k).

Kényelmi funkciók:

- Elektronikus vezérlésen keresztül TouchControl vezérlés, háttérvilágítással
- 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
- Automatikus visszaállítás intenzívről normál beállításra 5M után
- A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

Tisztítási kényelem:

- Az üveglap nagy nyitási szöge reteszelő funkcióval a szűrő könnyű hozzáférhetősége és egyszerű tisztítása érdekében.
- Könnyen tisztítható sima felületek és anyagok.
- Fém-zsírszűrő mosogatógép-biztos

Teljesítmény:

- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint készüléke a következő értékeket tudja elérni kivonási üzemmódban: 1. sebesség: kivonási ráta 220 m³/h; hangszint 46 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonási ráta 315 m³/h; hangszint 53 dB (A) re1pW 3. sebesség: kivonási ráta 430 m³/h; hangszint 60 dB (A) re1pW Intenzív 1.: kivonási ráta 550 m³/h; hangszint 65 dB (A) re1pW
- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 43.8 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: E

Teljesítmény recirkuláció:

- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint az Ön készüléke a következő értékeket érheti el recirkulációs üzemmódban a standard recirkulációs készlettel (opcionális tartozékként kapható): 1. sebesség: extrakciós sebesség 215 m³/h; zajszint 51 dB (A) re1pW 2. sebesség: extrakciós sebesség 300 m³/h; zajszint 61 dB (A) re1pW 3. sebesség: extrakciós sebesség 445 m³/h ; zajszint 69 dB (A) re1pW Intenzív sebesség 1: extrakciós sebesség550 m³/h; zajszint 72 dB (A) re1pW)

Műszaki információk és fenntarthatóság:

- Fogyasztási adatok:


- Csatlakozási érték: 223 W
- Feszültség: 220 - 240 V

Tervezési és telepítési információk:

- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 690-900 mm x 790 mm x 325 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 720-975 mm x 790 mm x 325 mm
- Csőátmérő: Ø 150 mm
- Az elektromos kábel hossza: 1.5 m
- Visszaáramlás-gátlóval


Serie 2, Falra szerelhető páraelszívó, 80 cm, Fekete üveg DWK85DK60

Méretetek mm-ben

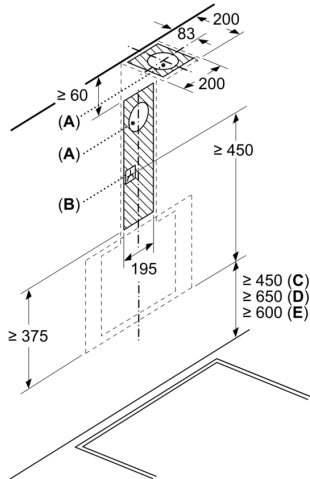


- A: Szellőzőnyílás
- B: Dugaszoló aljzat
- C: Elektromos
- D: Gáz - az edénytartó felső élétől
- E: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára

Méretetek mm-ben
Falra történő szerelés kűrtővel

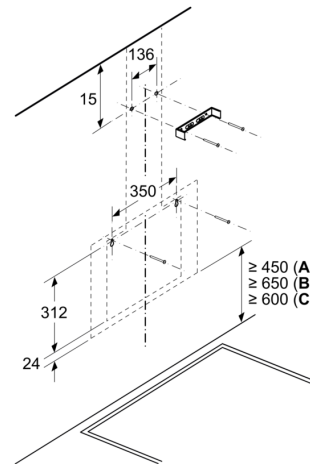


- A: Elektromos
- B: Gáz - az edénytartó felső élétől
- C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára

Méretetek mm-ben

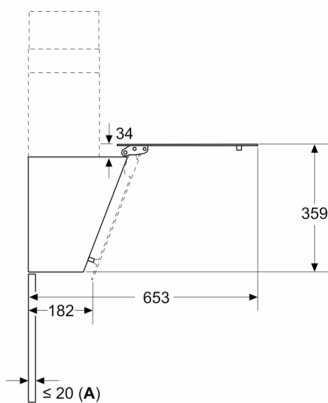

- A: Hátfal max. vastagsága

Méretetek mm-ben
Készülék légkivezetéses üzemmódban

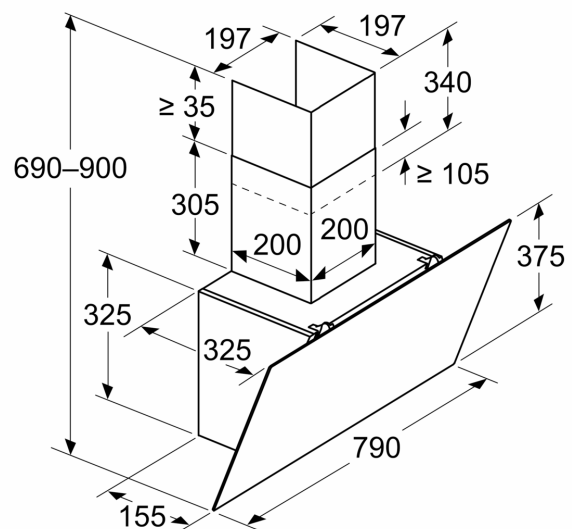

Méreték mm-ben
Készülék levegőkeringtetéses üzemmódban

